

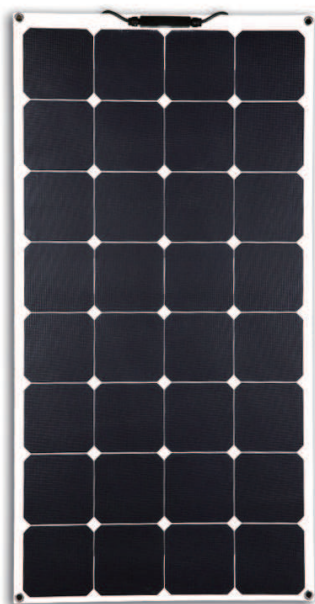


Гибкая монокристаллическая солнечная батарея 100 Вт (SP)

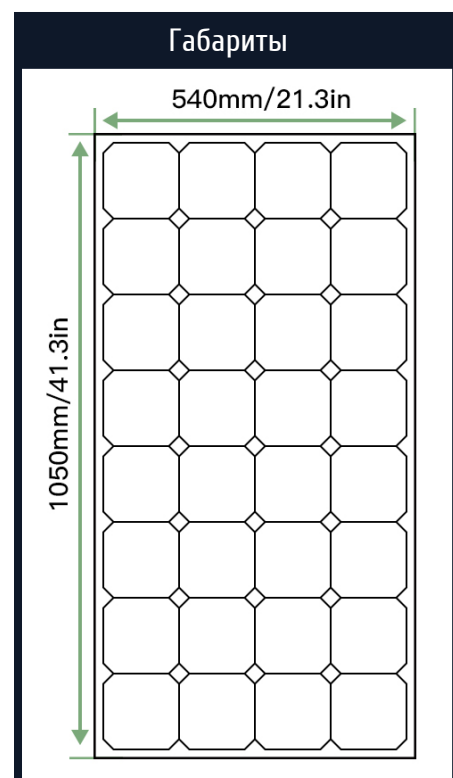

Характеристики		
Максимальная мощность	P_{max}	110Вт
Максимальное напряжение	V_{mp}	18.5В
Максимальный рабочий ток	I_{mp}	5.95А
Номинальное напряжение	V_{oc}	22.2В
Ток короткого замыкания	I_{sc}	6.48А
Максимальное напряжение системы		600В
Предохранитель		10А
Эффективность ячейки		22%
Количество ячеек		32
Размер ячеек		125*125шт
Отклонение мощности		+ (0~5Вт)

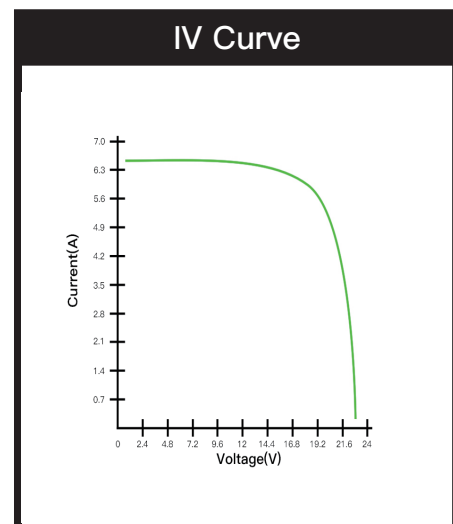

Температурный коэффициент	
Мощность	-0.38%/°C
Напряжение	-60.08mV/°C
Ток	2.2mA/°C



Механические характеристики	
Вес	1.75 кг
Габариты	1050*540*3мм
Кабель	90cm 2x4.0мм ² MC4 коннекторы

Примечание: Все характеристики указаны при стандартных условиях тестирования (Инсоляция 1000W/m², AM 1.5G, Температура ячейки 77F/25°C)